



Ausführungsvorschriften gemäss VSS und SUVA
SIA Norm 190 und V 118/902 (SN 507902, ABB), EN 1610



Hüllbeton: CEM 200 kg/m³; 0/32 mm



Beton (NPK A): nach SN EN 206-1; C25/30; XC2(CH); D_{max} 32; Cl0.10; C3



Kiessand




vorfabriziertes Betonrohr

Anwendung:

- Stichleitung \varnothing 150 für Anschluss von Schlammseparator an Sammelleitung
- Stichleitung \varnothing 200 für Anschluss Einlaufschacht an Strassensammler

O.K. Planum

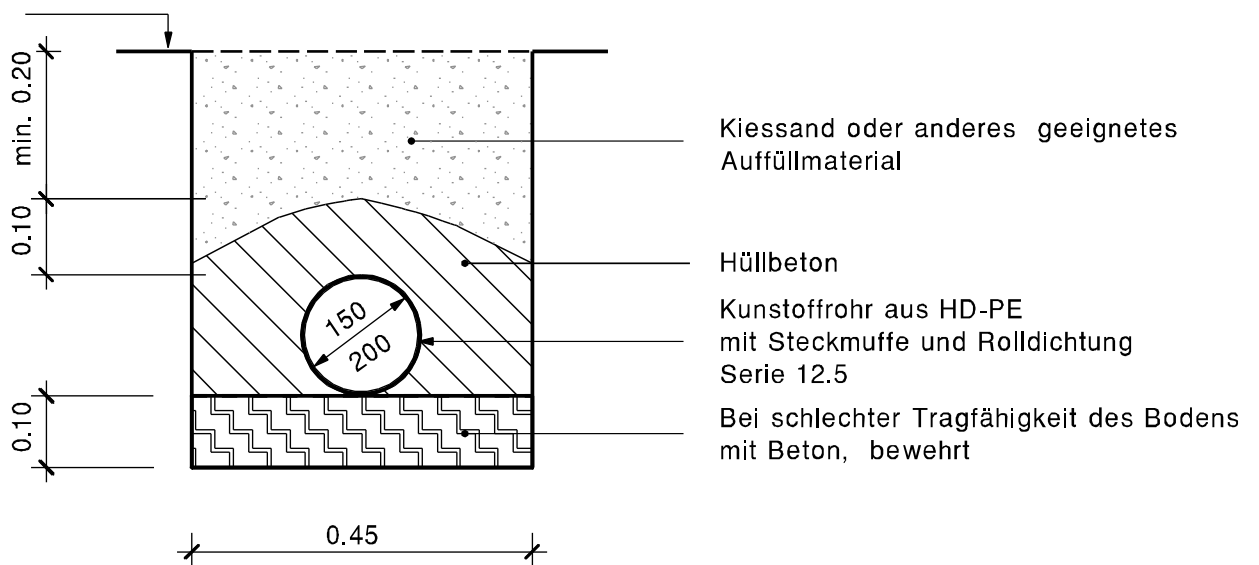

\varnothing 150
 \varnothing 200

Anschluss an Betonrohr

