BASEL LANDSCHAFT
BAU- UND UMWELTSCHUTZDIREKTION
TIEFBAUAMT

Randabschlüsse
Rabatten (entlang Fahrbahn)
innerorts städtisch
Naturstein

Typenplan Nr.
T-122
Ausgabe vom 11.11.20
Freigabe K: WAG

Versetzbeton: nach SN EN 206-1;
C25/30; XC2(CH); D_{max} 16; Cl0.10; C1

Fugenmörtel:
frost- / tausalzbeständig,
Sackware (z.B. Fixit 85)

J1 Rand ohne Wasserführung
Rand mit Wasserführung i ≥ 2 %

J2 Rand mit Wasserführung i < 2 %
Wasserstein - Oberfläche bei i ≤ 0.5 %
gefräst oder gesägt

Schalenstein Typ 12
11-13 / 11-15 / min. 16 cm (b / d / l)
SN 640 481a

Stellstein SN 12, **h min. 30 cm**
Vorderkante gefast
Oberseite und vordere Sichtfläche geflammt
SN 640 481a

variabel, je nach Steinbreite **sortiert**
gerader Belagsrand, Fugenbreite 6-12 mm

1. Planie fertig verdichten
2. Aushub für das Betonprofil des Randabschlusses
Dilatationsfugen: max. alle 8 m, 1.5 cm Styroporeinlage und Dichtungsmasse, SN 640 480a

J1

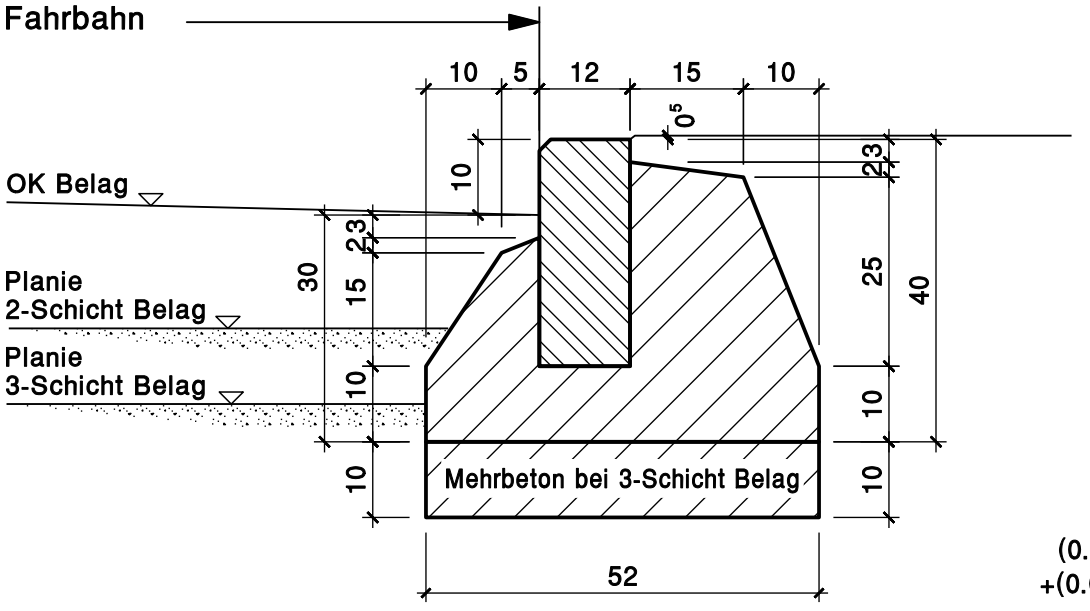

(0.13 m³/m¹)
+(0.05 m³/m¹)

J2

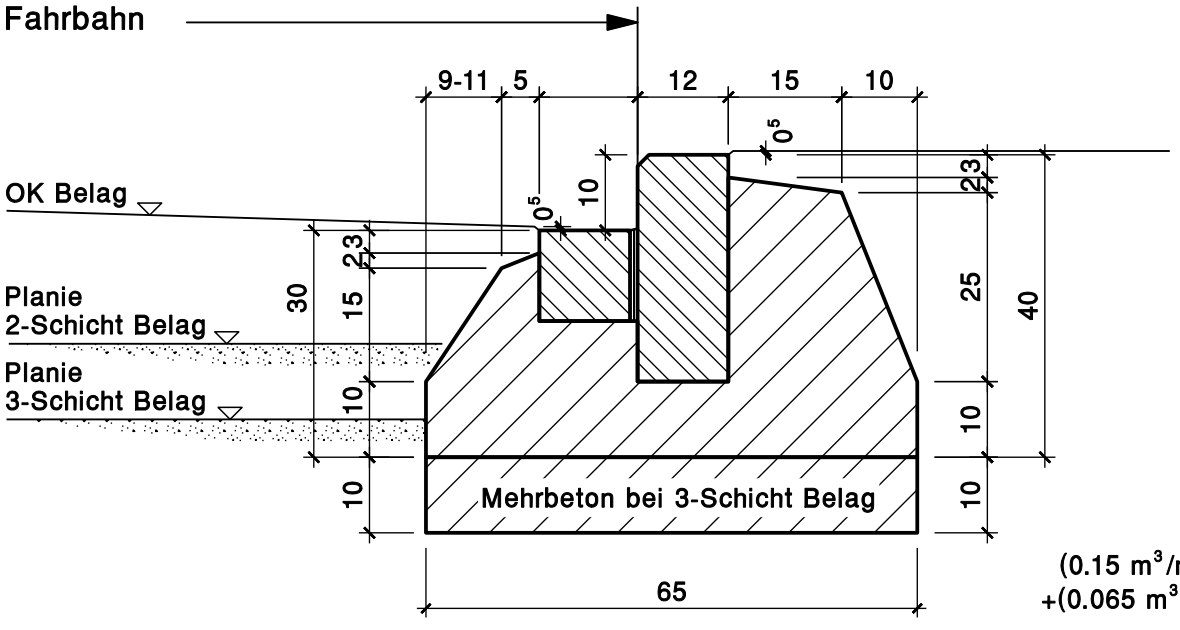

(0.15 m³/m¹)
+(0.065 m³/m¹)